

Adesilex P9



چسبی با پایه سیمانی با قابلیت بالا جهت نصب کاشی و سرامیک بدون افت تراز و بازه زمانی بالا

موارد مصرف

- نصب کاشی و سرامیک و سرامیک های موزائیکی در داخل و خارج از ساختمان، در کف و دیوار و سقف، همچنین نصب موضعی موادی عایقی نظیر پلی استایرن منبسط شده، سنگ و پشم شیشه، پانل های ضد صدا و غیره

نمونه هایی از موارد مصرف
چسباندن سرامیک و سرامیک های موزائیکی در پشت زمینه هایی مانند زیر:

- دیوارهای سفالی یا دیوارهایی با ملات سیمانی

- دیوارهای گچی البته بعد از استفاده از ماده primer G

- کف هایی با گرمایش از کف

- دیوارهای رنگی داخل ساختمان

- سرامیک روی سرامیک کف تا سایز ۹۰۰ سانتیمتر مربع

- چسباندن سرامیک های کوچک در استخر

- دیوارهای سیمانی تا زمانی که مرطوب نباشند



Adesilex P9

آماده سازی ترکیب

ترکیب p9 ADESILEX با آب تمیز مخلوط گردد و آن را کاملاً هم زده تا مخلوطی کاملاً هموژن بدون هیچگونه توده و گره باشد. سپس برای ۵ دقیقه اجازه استراحت به مخلوط بدهید و سپس دوباره هم زده شود.


۳۰-۳۲ قسمت از آب را با ۱۰۰ قسمت از ADESILEX p9 که معادل است با ۷/۵ تا ۸ لیتر آب با یک کیسه ۲۵ کیلو گرمی چسب .
عمر این ترکیب در حدود ۸ ساعت است



Installation of single-fired tile on floor



Installation of single-fired tile on wall render

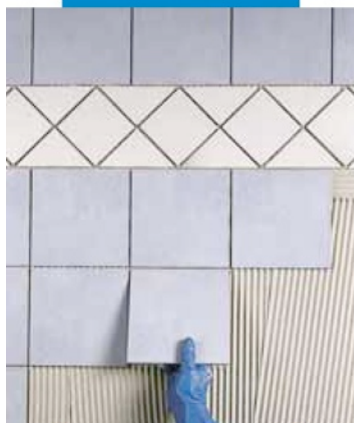

Installation of single-fired tile on gypsum board wall

خصوصیات فنی

چسب p9 ADESILEX در هنگام ترکیب با آب خصوصیات زیر را به خود می گیرد:

- استفاده راحت

- خاصیت نگهداری کاشی روی دیوارهای عمودی بدون هیچگونه افت تراز حتی با سرامیک های بزرگ

- خاصیت محکم شدن چسب با کمترین انقباض

- بازه زمانی بالا

تمیز کردن

ابزار و محتویات که هنگام استفاده از ADESILEX p9 باید کاملاً با آب قبل اینکه خشک شود شسته شود.
سطوح باید با پارچه نرم قبل اینکه کاملاً خشک شود تمیز گردد.

پیشنهادهات

ADESILEX p9 در روی موارد زیر استفاده نشود:

- روی دیوار و کف هایی که دارای انعطاف پذیری و یا ویبره می باشند (مثل چوب، فیبرهای سیمانی و.....)

- روی فلزات

- برای نصب که نیاز به چسباندن با ضخامت بیش از ۵ میلی متر باشد.

مقدار مصرف

برای سرامیک های موزائیکی و کوچک:
ماله شماره ۴

۲ کیلوگرم به ازای هر مترمربع

برای سرامیک سایز های معمولی:
ماله شماره ۵

۳-۲/۵ کیلوگرم به ازای هر مترمربع

برای سرامیک های سایز بزرگ و استفاده کف در خارج از ساختمان:
ماله شماره ۶

۴ کیلوگرم به ازای هر مترمربع

فوم

۸-۰/۵ کیلوگرم به ازای هر مترمربع

دیوار گچی

۵-۱/۵ کیلوگرم به ازای هر مترمربع

آماده سازی پشت زمینه

تمام پشت زمینه هایی که قرار است با ADESILEX p9 چسبانده شوند باید صاف و عاری از کثیفی، روغن، رنگ، واکس و....

دیوارهای سیمانی نباید بعد از نصب کاشی انقباض داشته باشند برای همین در زمان بهار و تابستان باید یک هفته جهت تنش زدایی دیوارها منتظر ماند.

دیوارهای گچی باید کاملاً خشک باشند و عاری از هر گونه گرد و خاک کاملاً لازم است قبل از چسباندن از primerG یا mapeprim SP استفاده شود.

در فضاهایی که بسیار مرطوب است از primer S استفاده شود.

مشخصات فنی

نحوه ترکیب	۱۰۰ قسمت ADESILEX pg با ۳۲-۳۰ قسمت آب
PH ترکیب	۱۳
عمر ترکیب	۸ ساعت
دمای محیط ترکیب	از ۵+ درجه سانتی گراد تا ۴۰+ درجه سانتی گراد
بازه زمانی تا نصب کاشی روی چسب	۳۰ دقیقه
زمان انعطاف پذیری	حدود ۶۰ دقیقه
زمان بند کشی روی دیوار	پس از ۸-۴ ساعت بسته به میزان جذب
زمان بند کشی روی کف	پس از ۲۴ ساعت
زمان تردد سبک	۲۴ ساعت
آماده مصرف	۱۴ روز
مقاومت قلیایی	عالی
مقاومت روغنی	عالی (ضعیف در برابر روغن گیاهی)
مقاومت در برابر حلال ها	عالی



Adjustability time up to 60 minutes



Exterior laying of strip tiles.
N.B. Completely fill all lugs and ribs