



Keraflex Maxi S1



کرافکس مکسی S1

- قابلیت زیاد
- چسبی با پایه سیمانی
- بازه زمانی نسبتاً طولانی
- عدم افت تراز
- بدون تولید گرد و خاک
- بهترین انتخاب برای نصب پرسلان های با ابعاد بزرگ و سنگ های طبیعی که ذاتاً چرب نمی باشند موزائیک، آجر و سنگ لاشه

موارد مصرف :

۱) جهت نصب کاشی و سرامیک و سنگ تا ضخامت ۱۵mm بر روی دیوار و کف در داخل و خارج از ساختمان (هر نوع سائز کاشی و سرامیک). همچنین قابل استفاده بر روی سطوح ناصاف بدون لزوم به هموار کردن سطوح قبل از مصرف چسب

۲) جهت نصب سنگ در داخل و خارج از ساختمان (چسب به رطوبت حساس نمی باشد)

نمونه هایی از مصرف چسب کرافکس مکسی

نصب سرامیک (دو پخت، تک پخت، پرسلان، سنگ های که ذاتاً چرب نمی باشند و غیره)

بر روی سطوحی نظیر زیر :

- سطوح سیمانی و سطوح با گرمایش از کف

- نصب بر روی دیوار های سیمانی و یا بر روی ملات های سیمانی و یا آهکی

- بر روی دیوارهای گچی تا زمانی که صاف نصب شده باشند

- نصب بر روی سرامیک و یا سنگ



**Keraflex
Maxi S1**



محاسن کرافکلس ماکسی:

- این خاصیت عدم تولید گرد و خاک (DUST FREE) هنگام آماده سازی چسب باعث می شود محل کار بهداشتی تر و راحت تر شود.

- بعد از مخلوط کردن با آب تولید ماده ای رقیق و راحت جهت استفاده می کند

- قابل استفاده بر روی سطوح عمودی بدون افت تراز سرامیک های سنگین آماده بند کشی روی دیوار ۸ تا ۴ ساعت و روی کف بعد از ۲۴ ساعت می باشد.

عدم استفاده در موارد زیر :

- روی چوب

- روی مواد فلزی، پلاستیکی، PVC

- روی سنگهایی که دارای درز و یا لکه های چربی می باشد.



External installation
of klinker tiles

آماده سازی :

- اقلام مورد نظر جهت نصب می بایست عاری از هر گونه ترک، چربی، رطوبت و گرد و خاک باشند.

- پودر کرافکلس ماکسی را با ۶/۵-۷ لیتر آب به ازای هر کیسه مخلوط کرده و حدوداً ۵ دقیقه به هم بزنید تا ترکیبی یکنواخت تولید شود این چسب تهیه شده قابل استفاده تا ۸ ساعت می باشد.

- نیازی به مرطوب کردن کاشی ها قبل از نصب نمی باشد.



Installation of
hand made terracotta
on an uneven substrate



External installation
of relief terrazzo
"graniglie" tiles

مقدار مصرف :

۱/۲ کیلو گرم به ازای هر متر مربع برای هر میلیمتر ضخامت مصرف

نگهداری :



در بسته بندی اولیه و در محیط خشک تا ۱۲ ماه

به ازای ۱۰۰ قسمت پودر keraflex مقدار ۲۷-۲۹ قسمت آب مخلوط گردد و کامل هم زده شود نحوه آماده سازی

ترکیب PH	بالای ۱۲
عمر ترکیب	بالای ۸ ساعت
بازه زمانی تا نصب کاشی روی چسب	حداکثر ۳۰ دقیقه
دمای محیط نصب	از ۵+ سانتی گراد تا ۳۵+ سانتی گراد
زمان انعطاف پذیری	حدود ۶۰ دقیقه
زمان بندکشی بروی دیوار	پس از ۸-۴ ساعت
زمان بند کشی روی کف	پس از ۲۴ ساعت
مقاومت در برابر مواد قلیایی	عالی
مقاومت در برابر مواد روغنی	عالی (در برابر روغن های گیاهی ضعیف می باشد)
مقاومت در برابر حلال ها	عالی
زمان تردد پس از نصب	۲۴ ساعت
زمان تردد و گذاشتن اشیاء سنگین	پس از ۱۴ روز



Thickly applied
porcelain tiles on
a wall

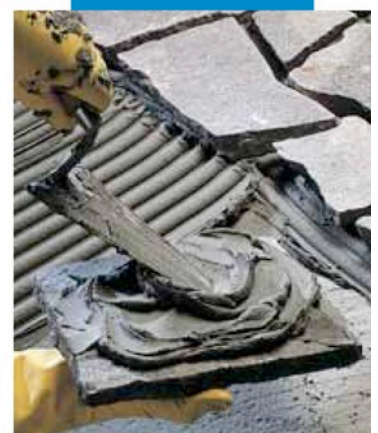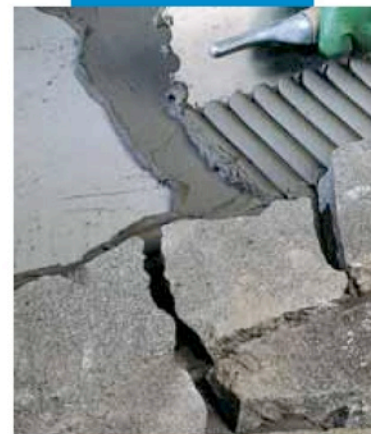

Installation of external
hewn back stones with
or without buttering,
depending on
thickness